

# ECATEC

ELABORADORA DE CAUCHOS TÉCNICOS

## CATÁLOGO

### PAVIMENTOS Y PANCHAS

ECATEC.ES

*Perfilamos tus ideas*

**ECATEC**


ELABORADORA DE CAUCHOS TÉCNICOS


● PAVIMENTOS 4

● PLANCHAS TÉCNICAS 7

**9787 - PAVIMENTO CIRCULAR DECORATIVO MULTIUSOS**


Pavimento antideslizante de superficie brillante y atractivo diseño


Ancho (m)	Alto (m)	Colores
1,00	10	● ● ● ● ● ●
1,20		● ●
1,50		● ●
Espesor (mm)	3mm	
		



**9704 - ESTRIBERA GRABADA CON ARPILLERA VISTA**


Estribera antideslizante para usos industriales y otras aplicaciones tales como rampas, revestimientos de suelos, maleteros, etc.


Ancho (m)	Alto (m)	Colores
1,00m	10 - 15 - 20	● ●
1,20m		● ●
1,40m		● ●
1,50m		● ●
Espesor (mm)	1,50m	
		




**9708 - CHECKER**

Estribera multiusos muy resistente, antideslizante y suave, para usos como fábricas o almacenes para proteger los equipos


Ancho (m)	Alto (m)	Colores
1,40m	10	● ●
Espesor (mm)	3mm	
		

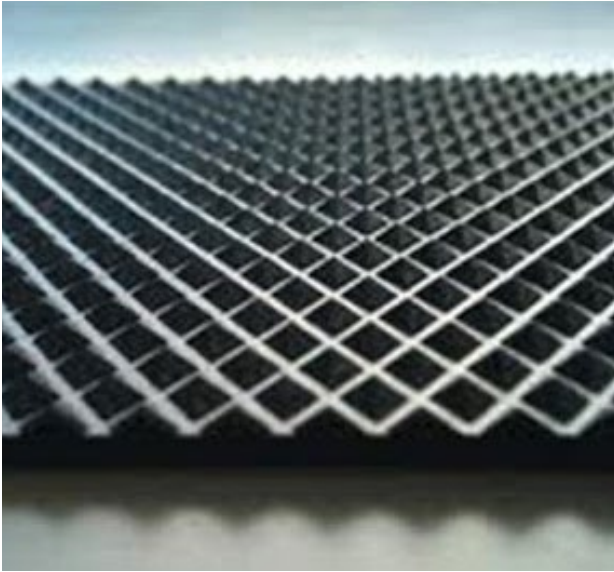


### 9710 - ESTRIBERA PIRÁMIDAL


Estribera de atractivo y diferenciado diseño.  
Elevada capacidad antideslizante


Ancho (m)	Alto (m)	Colores	
1,00 1,50	10	● ● ● ●	
Espesor (mm)		2,5mm	




### 9818 - ESTRIBERA DE CUADROS


Pavimento de gran resistencia muy antideslizante, especialmente recomendado para suelos estables o remolques de caballo.


Ancho (m)	Alto (m)	Colores	
1,00 1,20	10	● ●	
Espesor (mm)		8mm	




### 9611 - ALFOMBRA PICOS

Felpudo de púas de gomas flexibles, es antideslizante y cómodo para pisar en zonas de tráfico intenso como locales públicos.

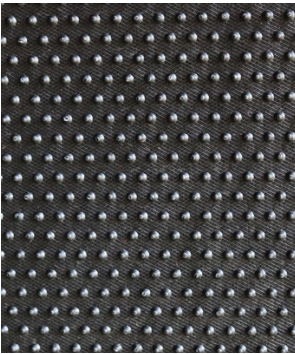
Ancho (m)	Alto (m)	Colores	
1,00	8	●	
Espesor (mm)		3mm	



### 9602 - ALVEOLAR

Placas con agujeros abiertos para aplicaciones que requieran un buen drenaje. Es antideslizante y antifatiga, idóneo como quita-barros, para suelo industrial a pie de máquina, entradas de estaciones de ski, piscinas o barcos.


Ancho (mm)	Alto (mm)	Colores
1000	1500	●
Espesor (mm)	23	



### 0701 - ESTRIBERA CIRCULAR

Pavimento antideslizante de círculos asimétricos, indicado para zonas de tránsito intenso, tales como rampas, talleres, corredores; puede fabricarse en calidad nitraca.

Ancho (m)	Alto (m)	Colores
1,00	10 - 15 - 20	● ● ● ● ●
Espesor (mm)	3	

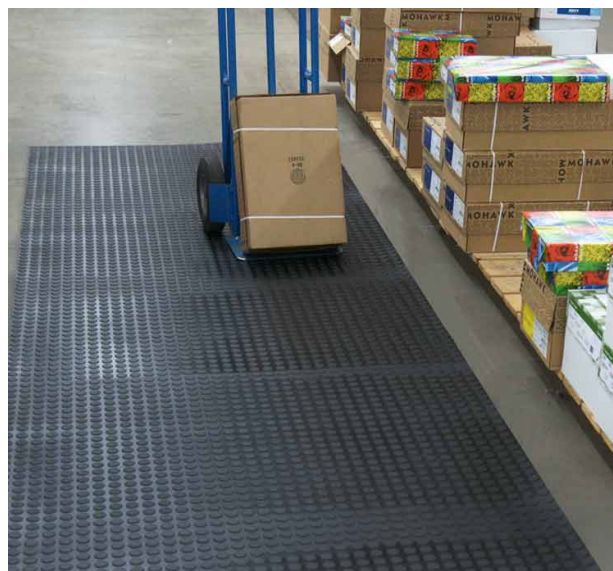

### 9701 - PLANCHA DE GOMA SOLA

Plancha de caucho NR-SBR para usos generales, indicada para la fabricación de juntas simples, adecuada para instalaciones sin agresión química.

Ancho (m)	Alto (m)	Colores
1,00m 1,40m	5 - 10	●
Espesor (mm)	1 a 20	





### EPDM ETILENO-PROPILENO

Planchas de caucho EPDM con durezas desde 25° has 90° Shore A, con buenas propiedades para el aislamiento eléctrico, una muy buena resistencia a los agentes atmosféricos, ácidos, álcalis y a los productos químicos en general.

Referencia	Caucho	Color	Densidad g/cm <sup>3</sup> (1)	Dureza ° Shore A (2)	C. Rotura MPa mínimo	Alargamiento % mínimo	Temp. trabajo °C	C. Set 24h / 70 °C	Dureza °Shore A	C. Rotura %	Alargamiento %
2125	EPDM	●	1,06	30	10	600	-35/+120	15%	+3	-4	-15
2124	EPDM	●	1,06	40	8	600	-35/+120	15%	+5	-5	-16
2106	EPDM	●	1,13	50	9	400	-35/+120	10%	+2	-10	-5
2110	EPDM	●	1,14	60	8	350	-35/+120	10%	+1	-10	-6
2170	EPDM	●	1,31	70	6	200	-35/+120	20%	+2	-6	-8
2111	EPDM	●	1,20	70	7	225	-35/+120	14%	+2	-1	-4
2136 (3)	EPDM	●	1,23	70	9	200	-35/+120	13%	+2	-1	-5
2127	EPDM	●	1,34	80	6	250	-35/+120	30%	+2	-2	-28
2190	EPDM	●	1,28	85	7	200	-35/+120	35%	+3	-4	-2

Valores medios

● Negro

Disponemos en otros colores bajo consulta

(1) Densidad: +/-0,03

(2) Dureza: 1/-5

(3) Peróxido

Disponemos de fórmulas homologadas para contacto con agua potable según normas ACS

(Francia), KTW (Alemania) y Belgaqua (Bélgica).

### NITRILOS / NBR

Planchas de caucho NBR con durezas desde 50° has 90° Shore A, muy resistentes a la acción de grasas, aceites y carburantes, y con buenas propiedades mecánicas

Referencia	Caucho	Color	Densidad g/cm <sup>3</sup> (1)	Dureza ° Shore A (2)	C. Rotura MPa mínimo	Alargamiento % mínimo	Temp. trabajo °C	C. Set 24h / 70 °C	Hinchamiento ASTM1%	Hinchamiento RM903%
2931	NBR	●	1,39	50	6	470	-30/+100	22%	-4	+15 (3)
2914	NBR	●	1,29	60	8,5	560	-30/+100	30%	-3	+9 (3)
2999	NBR/SBR	●	1,40	65	4,5	230	-35/+120	35%	+10	+60 (4)
2911	NBR	●	1,39	70	7	550	-20/+90	30%	-4	+14 (3)
2912	NBR	●	1,28	70	12	230	-30/+100	20%	-4	+5 (3)
2918	NBR/PVC	● ● ●	1,47	65	13	375	-30/+100	40%	-8	+9 (3)
2929	HNBR	●	1,30	70	15	200	-30/+150	-	-	-

Valores medios

● Negro ○ Blanco ● Verde ● Gris

Disponemos en otros colores bajo consulta

(1) Densidad: +/-0,03

(2) Dureza: +/-5

(3) 72h/100 °C

(4) 72h/70 °C

### NEOPRENOS / CR

Planchas de caucho EPDM con durezas desde 25° has 90° Shore A, con buenas propiedades para el aislamiento eléctrico, una muy buena resistencia a los agentes atmosféricos, ácidos, álcalis y a los productos químicos en general.

Referencia	Caucho	Color	Densidad g/cm <sup>3</sup> (1)	Dureza ° Shore A (2)	C. Rotura MPa mínimo	Alargamiento % mínimo	Temp. trabajo °C	C. Set 24h / 70 °C	Dureza °Shore A	C. Rotura %	Alargamiento %
3912 (3)	CR	○	1,35	40	9	575	-30/+110	20%	+1	+9	-1
3995	CR/SBR	●	1,32	40	4	450	-20/+100	40%	-5	-15	-40
3966	CR	●	1,21	50	10	480	-30/+110	15%	+1	-7	-9
3971 (3)	CR	○	1,52	60	7	500	-30/+110	35%	+1	-3	-7
3999	CR/SBR	●	1,35	70	6	200	-20/+100	30%	+2	-1	-10
3914	CR	●	1,40	70	8	300	-30/+110	21%	+2	-4	-11
3917	CR	●	1,30	70	13	250	-30/+110	25%	+1	-5	-4
3921	CR	●	1,55	80	8	290	-30/+110	35%	-2	-2	-6

Valores medios

● Negro ○ Blanco

Disponemos en otros colores bajo consulta

(1) Densidad: +/-0,03

(2) Dureza: 1/-5

(3) Plancha formulada siguiendo la lista positiva FDA.

# Comprometidos con la calidad

ISO 9001 | ISO 14001 <<

EN 45545 | FDA 177.2600 | DVG WW270 | EN 681-1 | ACS | VW281 | UNE <<

Atención personalizada | Calidad | Tecnología | Piezas a medida <<

## Comprometidos con el cliente

>> Atención personalizada | Calidad | Tecnología

>> Monitorización del proceso | Piezas a medida